

Raspberry PI GP2040-CE アーケードコントローラー

P5general 手順書

1 : P5general 更新用 GP2040-CE ファームウェア

A : P5general 用の GP2040-CE 更新ファームウェアをダウンロードしてください（[こちらをクリックしてダウンロード](#)）。

B : GP2040-CE アーケードコントローラーのファームウェア更新モードにおいて、ダウンロードしたファームウェアを GP2040-CE のディスクにコピー&ペーストしてください。


INDEX.HTM	2008/9/5 16:20	Microsoft Edge ...
INFO_UF2.TXT	2008/9/5 16:20	文本文档

2 : P5general 用に GP2040-CE を設定する


A : GP2040-CE 専用ファームウェアの更新が成功すると、PC での Web 設定モードが起動するので、ブラウザで <http://192.168.7.1/> を入力してください。

Welcome to the GP2040-CE Web Configurator!

Please select a menu option to proceed.

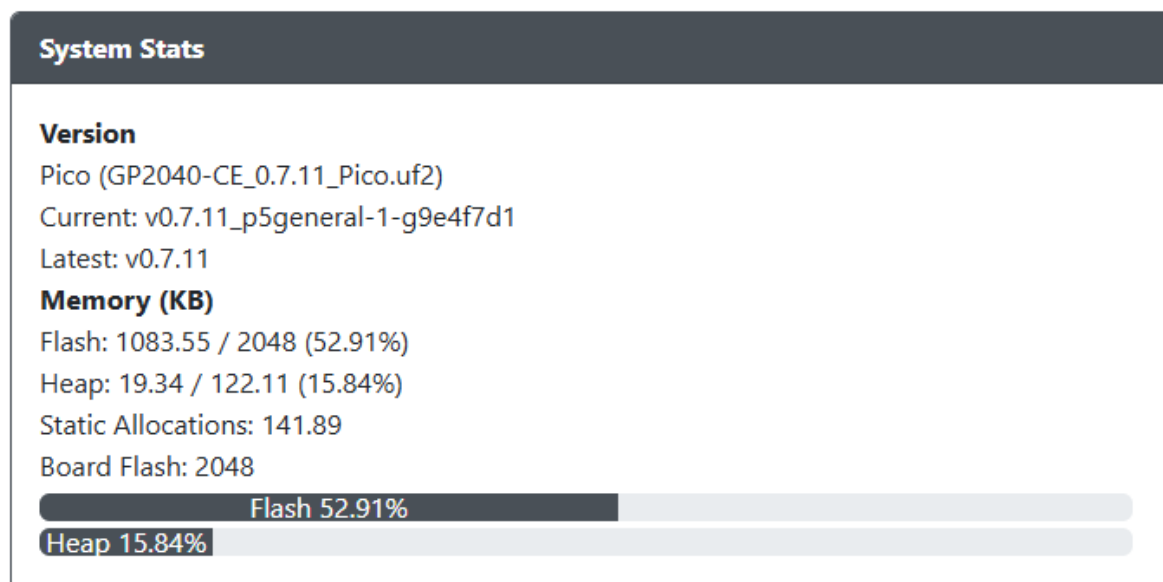

B : 以下の図に示す通り、設定ページで「**System Settings**」→「**Mode Settings**」→「**P5general**」の順に選択してください。

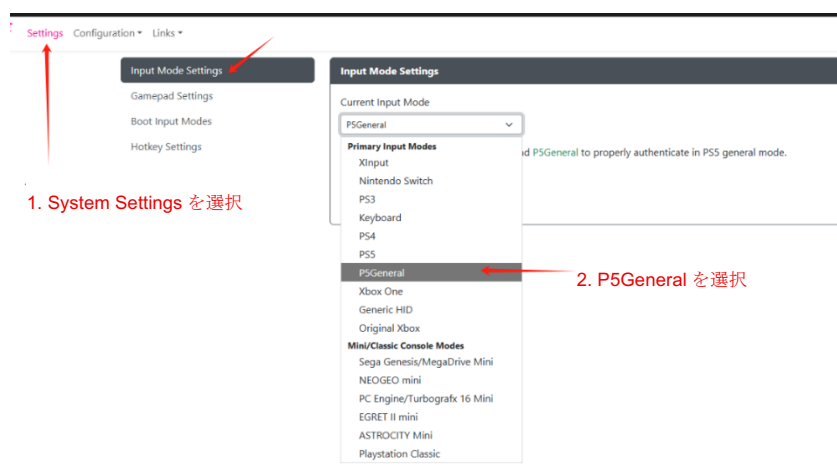

C : P5general を選択して「Save」をクリックしてください。

Input Mode Settings

Current Input Mode

P5General

INFO: Requires a USB host connection and P5General to properly authenticate in P5S general mode.

Save

Saved! Please Restart Your Device

D : 以下の図に示す通り、設定ページで「**Configuration**」タブを選択し、「**USB0**」を有効にして「Save」をクリックしてください。これで通常通り使用できます。

Settings Configuration Links

1. Configuration
を選択

Peripheral Mapping

I²C ⓘ

I2C0 ⓘ SDA SCL Speed

0 1 Fast - 400000

I2C1 ⓘ SDA SCL Speed

Unset Unset Fast - 400000

SPI ⓘ

SPI0 ⓘ RX CS SCK TX

Unset Unset Unset Unset

SPI1 ⓘ RX CS SCK TX

Unset Unset Unset Unset

USB Host ⓘ

USB0 ⓘ D+ Enable 5V GPIO Pin Order

23 Unset D+/D- - 0

2. こちらを無効にする


3. こちらを有効にする

4. 設定が完了したら「Save」をクリック

Save

3 : GP2040-CE を P5general と併せて PS5 で使用する

P5general をアーケードコントローラーの USB ポートに差し込んだら、アーケードコントローラーを PS5 の USB ポートに接続します。アーケードコントローラーの HOME ボタンを押すと、全ての PS5 ゲームが通常通りプレイできます。

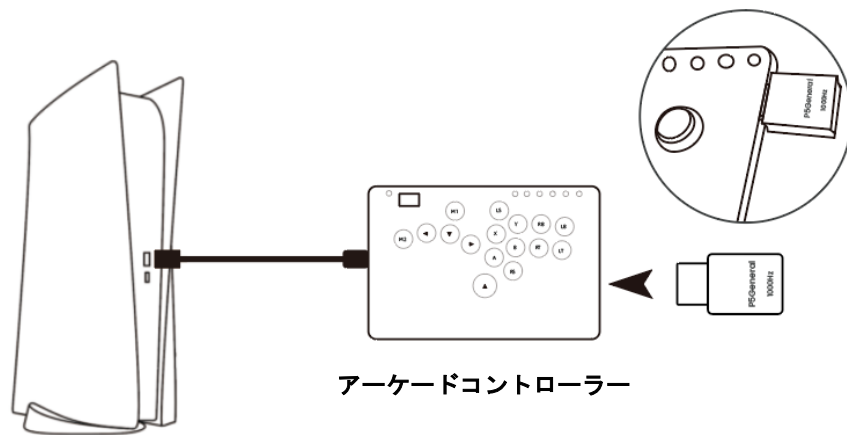

注記:Raspberry PI GP2040-CE はオープンソース製品です。この専用ファームウェアは、Besavior チームが Raspberry PI GP2040-CE 向けに特別に開発したもので、P5general を使用することで、Raspberry PI 関連製品で全ての PS5 ゲームをプレイできるようにします。

また、Besavior チームは P5general 用の関連コードをオープンソース化してリリースしています。より多くの開発者の皆様による、Raspberry PI のファームウェアの更なる最適化を歓迎します。P5general を使用すると、キーボードやマウスコンバーター、ハンドルコントローラー、ゲームコントローラー等、他のゲーム周辺機器でも PS5 の全てのゲームをプレイすることができます。

P5general のシンプルかつユーザーフレンドリーな操作性と 1000Hz の超低レイテンシーにより、素晴らしい体験をユーザーの皆様にお届けします。

P5general オープンソースコードのリンク : https://github.com/besavior/GP2040-CE_P5General